

# INT-KNX

## MODUL INTEGRÁCIE SO SYSTÉMOM KNX


INT-KNX umožňuje spojiť funkcie zabezpečovacieho systému založeného na ústredni INTEGRA so systémom KNX. Vďaka tomu je možné nielen ovládať zariadenia KNX pomocou ústredne INTEGRA, ale taktiež jestvuje možnosť spätného odovzdania informácií zo systému KNX do ústredne. Takýmto spôsobom je možné spojiť široké možnosti systému INTEGRA s možnosťami KNX a tým v značnej miere rozšíriť možnosti danej inštalácie.

### Vlastnosti:

- ovládanie zariadení KNX pomocou systému INTEGRA,
- prijímanie informácií zo systému KNX ústredňou INTEGRA,
- pripojenie na zbernicu KNX pomocou zbernicového modulu BTM
- konfigurácia činnosti modulu pomocou programu DloadX

### Obsah kompletu:

Modul INT-KNX, prechodka RJ11/BTM, návod na obsluhu

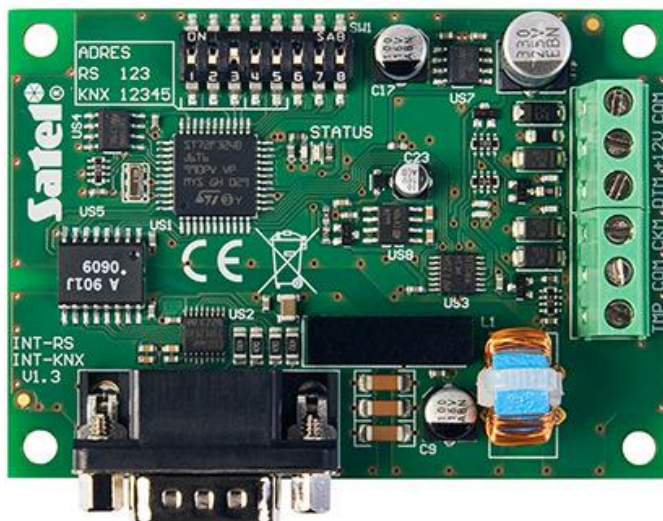

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Trieda prostredia                  | II           |
| Napätie napájania (±15%)           | 12 V DC      |
| Rozmery dosky elektroniky          | 57 x 80 mm   |
| Pracovná teplota                   | -10...+55 °C |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime | 35 mA        |
| Maximálny odber prúdu              | 35 mA        |
| Hmotnosť                           | 140 g        |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia         | 93 ±3%       |