


GPRS-T1

GPRS/SMS KOMUNIKÁTOR

Komunikační modul **GPRS-T1** je určený pro přenos na PCO po GPRS a zasilání SMS zpráv ze zabezpečovacích ústředěn libovolného výrobce vybaveného telefonním komunikátorem.

- konverze telefonních kódů na GPRS/SMS přenos, kompatibilní s jakoukoliv ústřednou
- schopnost automaticky změnit GPRS přenos na SMS zprávy, pokud vznikne problém s GPRS přenosem.
- zasilání SMS/CLIP zpráv o 32 vybraných událostech
- periodické testovací CLIP
- indikátor úrovně signálu GSM
- výstup pro signalizaci problémů s přihlašováním do GSM sítě

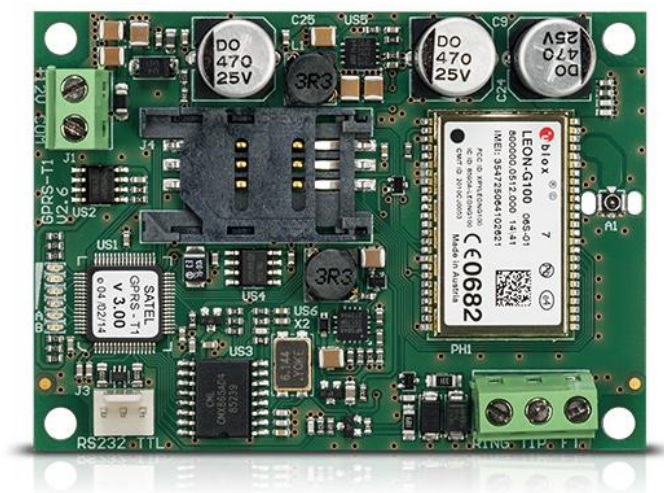

TECHNICKÁ DATA

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Třída prostředí | II |
| Max. proudová spotřeba | 220 mA |
| Hmotnost | 184 g |
| Proudové zatížení výstupu FT | 50 mA |
| Proudová spotřeba v klidu | 50 mA |
| Rozměr základní desky | 80 x 57 mm |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Nominální napájecí napětí (±15%) | 12 V DC |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.