


# SPW-150

## SEÑALIZADOR INTERNO CON ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA

El señalizador **SPW-150** está destinado a la señalización acústica de los eventos de alarma en el interior del establecimiento protegido. La fuente de alimentación de emergencia incorporada hace que **SPW-150** garantice la señalización incluso si se lo desconecta de la central de alarma.

- señalización acústica: transductor piezoeléctrico
- protección antisabotaje contra la apertura y desprendimiento del suelo
- alimentación de emergencia por pila 9V

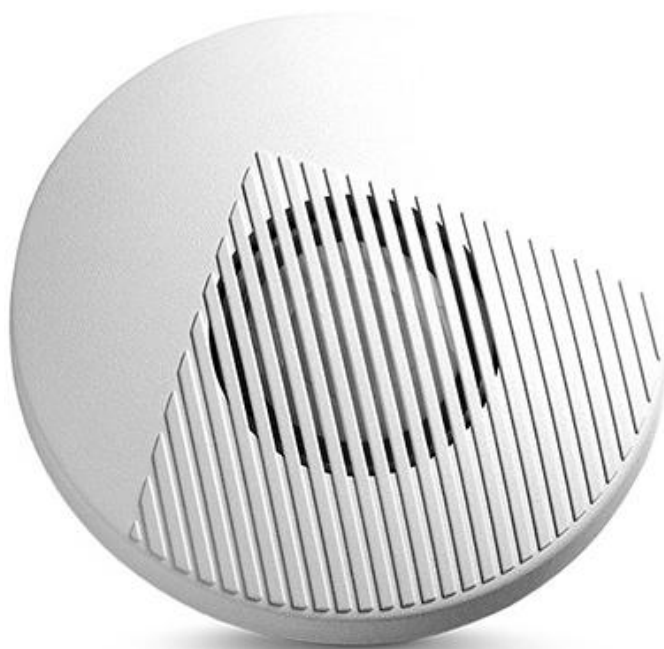

### DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo máximo de la corriente	330 mA
Peso	162 g
Intensidad de sonido	para 120 dB
Humedad máxima	93 $\pm$ 3%
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	10 $\mu$ A
Dimensiones	130 x 130 x 40 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN50130-4, EN50130-5
Alimentación de emergencia	batería alkaliczna 6LR61 9V

