


STAM-1 PTSA

MEGJELENÍTŐKÁRTYA STAM FELÜGYELETI ÁLLOMÁSHOZ

A STAM-1 PTSA a felügyelt létesítmények állapotának LED-ek segítségével történő megjelenítésére szolgáló kártya. Egyetlen megjelenítőkártya maximum 64 felügyelt létesítmény állapotának megjelenítését teszi lehetővé (létesítményenként két LED). Nagyobb számú létesítmény megjelenítéséhez több megjelenítőkártya csatlakoztatható össze (csak az első csatlakozik közvetlenül a felügyeleti állomáshoz és a további bővítmények pedig egymáshoz). Maximum 63 megjelenítőkártya csatlakoztatható össze egy rendszerben, ami összesen 4032 létesítmény állapotának bemutatását biztosíthatja. A LED világítási mintája a felügyeleti program segítségével állítható be.

A megjelenítőkártyán egy beépített 1.3 A-es akkumulátortöltővel és állapotellenőrző áramkörrel rendelkező kapcsolóüzemű tápegység található (max. 7 Ah).

- 64 létesítmény LED-es megjelenítése
- rendszerenként maximum 63 kártya
- beépített kapcsolóüzemű tápegység

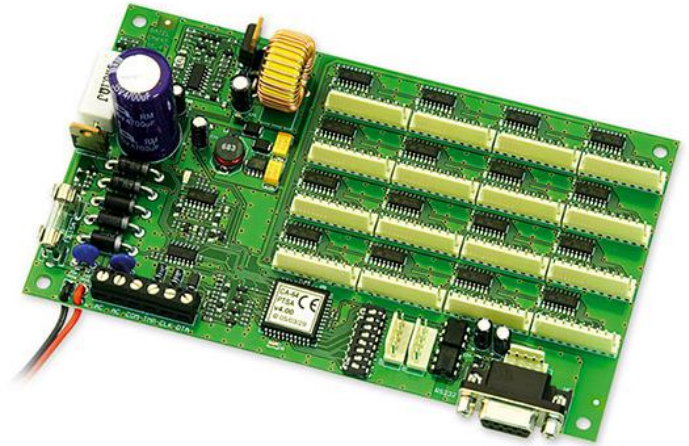

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---------------------|
| Környezeti osztály | II |
| Maximális akkumulátorkapacitás | 7 Ah |
| Átlagos áramfelvétel (készületi üzemmód) (±10%) | 25 mA |
| Tápegység típusa | A |
| Táp áramteljesítménye | 1,3 A |
| Nyomatott áramköri lemez méretei | 173 x 102 mm |
| Működési hőmérséklet | -10...+55 °C |
| Névleges tápfeszültség (±15%) | 20 V AC, 50-60 Hz V |
| Maximális áramfelvétel | 40 mA |
| Tömeg | 202 g |

