


# ACX-200

## FUNKERWEITERUNGSMODUL DER VERDRAHTETEN EIN- UND AUSGÄNGE

- Anschluss der Funkkomponente an das System **ABAX**
- Bedienung von bis zu 4 Melder in den Konfigurationen: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- 4 unabhängig gesteuerte Relaisausgänge
- Sabotagekontakt

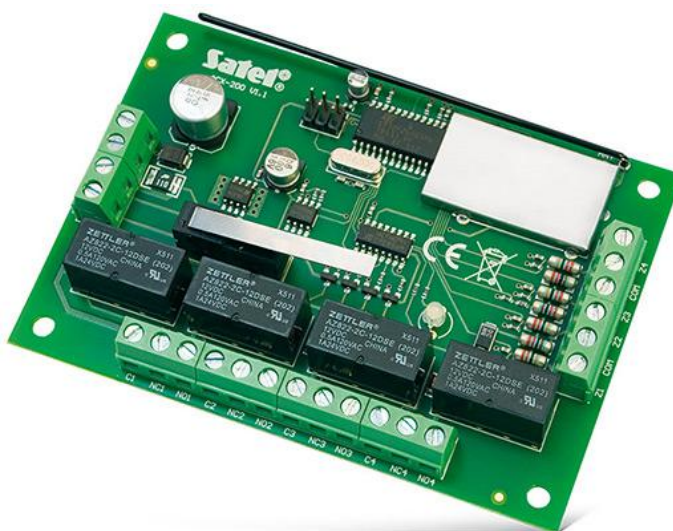

### TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse	II
Spannungsversorgung ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Abmessungen des Gehäuses	126 x 158 x 32 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Betriebsfrequenz	868,0 ÷ 868,6 MHz
Ruhestromaufnahme	130 mA
Max. Stromaufnahme	140 mA
Gewicht	223 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 $\pm$ 3%
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis zu 500 m
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Name der Zertifizierungsstelle	Telefication
Sicherheitsgrad gem. EN 50131-3	Grade 2
Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung)	1000 mA / 24 VDC

