


# APS-1012

## ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

- Υψηλής απόδοσης παλμοτροφοδοτικό με μέγιστο ρεύμα 10Α.
- Grade 2. Προστασία απο βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση.
- Σχεδιασμένο για χρήση με μπαταρίες μολύβδου ξηράς φορτίσεως.
- Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας με έλεγχο ρεύματος.
- Προστασία μπαταρίας απο πλήρη αποφόρτιση.
- Οπτική και ακουστική ένδειξη και 4 εξόδους OC για απομ. επιτήρηση

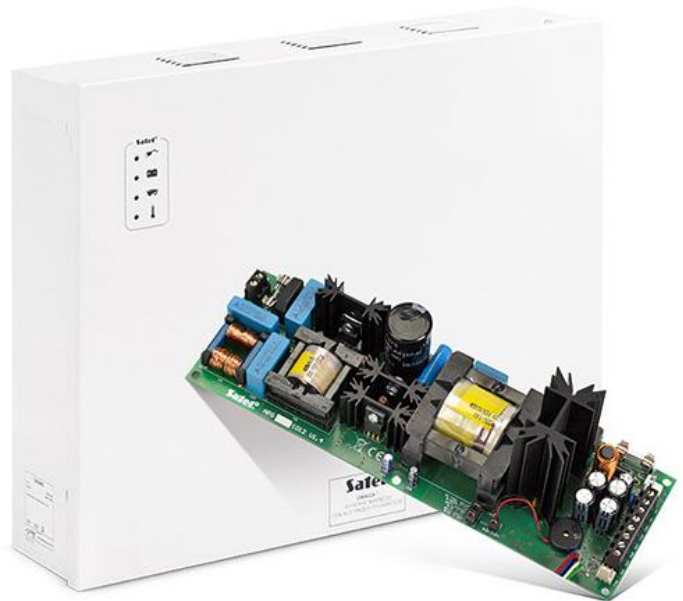

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προδιαγραφές εξόδων OC	50 mA
Τύπος τροφοδοσίας	A
Διαστάσεις κουτιού	403 x 323 x 100 mm
Διαστάσεις πλακέτας	233 x 73 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5...+45 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230 V DC
Συνιστώμενη μπαταρία	12 V/17 Ah
Βάρος χωρίς μπαταρία	3,44 kg
Ονομαστική τάση εξόδου	12 V DC
Ικανότητα ρεύματος	10 A
Μέγιστη φόρτιση μπαταρίας	2 ή 4 A
Ενεργειακή απόδοση	Προς 84%