


# CA-64 OPS-ROC

## UITGANGEN UITBREIDINGSMODULE

Een uitbreidingsmodule voor **VERSA** en **INTEGRA** alarmsystemen om het systeem uit te breiden met 8 extra uitgangen. Afhankelijk van de module variant kan dit een "open collector" uitgang type, een "relais" uitgang type of een combinatie van deze beide uitgang types zijn.

- systeem uitbreiding met 8 uitgangen
  - 4 relais en 4 laagvermogen OC uitgangen
- geschakelde voeding

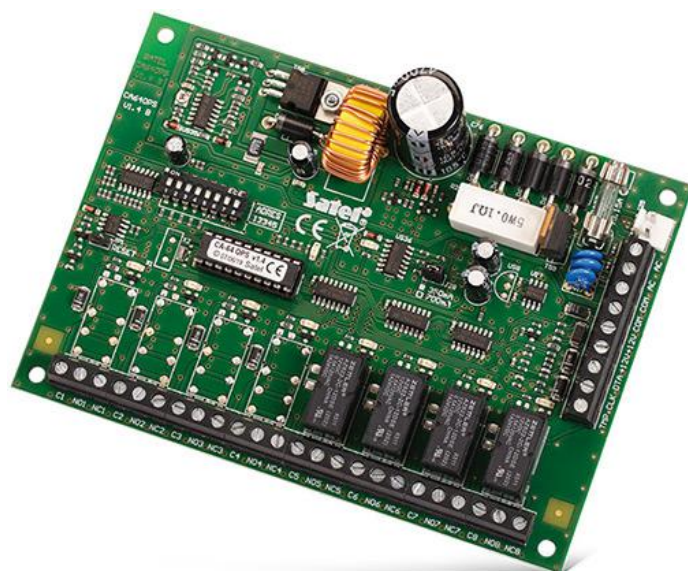

### TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Max. geschakeld voltage relais	24 V
Max. geschakeld vermogen relais	2 A
OC uitgangsvermogen	50 mA
Voedingsvermogen	2,2 A
Afmetingen print	142 x 102 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Maximaal verbruik	138 mA
Gewicht	181 g
Accu storing voltage drempelwaarde (±10%)	11 V
Accu afkoppel voltage (±10%)	9,5 V
Accu laadspanning (geschakeld)	350 / 700 mA
Voeding voltage (±10%)	18 V AC, 50-60 Hz

